

Výzva k podání nabídek

| | |
|--|---|
| Zadavatel: | Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace |
| Název zakázky: | Výměna vstupních dveří-pavilon B |
| Předmět zakázky: | Realizace výměny vstupních dveří – Pavilon B |
| Datum vyvěšení zakázky: | |
| Sídlo zadavatele: | Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele vč. kontaktních údajů: | Mgr. Karel Handlíř – ředitel ZŠ 739 040 461 handlir@zsjnkrnov.cz |
| IČ zadavatele: | 00852546 |
| Kontaktní osoba zadavatele vč. kontaktních údajů: | Mgr. Karel Handlíř – ředitel ZŠ 739 040 461 handlir@zsjnkrnov.cz |
| Lhůta pro podání nabídek: | Zahájení: 10.3.2023 Ukončení: 31.3.2023 do 14:00 hod. |
| Popis předmětu zakázky | <p>Předmětem zakázky je výměna vstupních dveří pavilonu B:</p> <p>Adresa realizace: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace</p> <p>Požadavky na použitý materiál: HLINÍK Konstrukce rámu a křídél ze systému s přerušeným teleným mostem s minimální stavební hloubkou rámu profilu 75 mm. Ud= max. 1,6</p> <p>Vnější vstupní dvoukřídlé dveře s pevně prosklenými přísvětlíky. Dveře symetrické levé otevíravé ven s prahem maximální výšky 15 mm.</p> <p>Pohledová šířka rámového profilu bude 75-80 mm / z důvodu zapuštění části rámového profilu v místě styku profilu s ostěním do stávající fasády/ Rozměry: B=2800 mm, H=2230 mm /viz nákres/ Barva profilace a dveřních závěsů RAL 9016-bílá. Prahový profil v povrchové úpravě přírodní elox – stříbrný.</p> <p>Kování: Klika/koule – nerez na štítku Oboustranné vodorovné madla umístěná na obou dveřních křídlech ve výšce 800-900 mm od čisté podlahy. Povrchová úprava madel je kartáčovaná nerez (průběh trubky madla min. 30 mm). Dveřní panty: 8x dveřní závěs 3 dílný (každé křídlo bude mít 4 povrchové dveřní závěsy/.</p> <p>Čtečka čipů</p> <p>Vícebodový samozamykací elektromechanický panikový zámek (3-bodový panikový samozamykací zámek s elektromotorem). Paniková funkce zámku „E“ dle EN 179.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>AKTIVNÍ křídlo opatřeno horním samozavíračem s aretačním ramínkem/vypínatelná aretace/.</p> <p>PASIVNÍ křídlo dveří bude opatřeno vnitřní centrální rozvorou pro zafixování křídla. Dále bude pasivní křídlo zevnitř opatřeno podlahovým dveřním stavěčem /výsuv podlahového stavěče min. 100 mm/</p> <p>Zasklení: Zasklení všech prosklených ploch provedeno čirým jednostranně bezpečnostním izolačním dvojsklem /bezpečnostní sklo bude umístěno zevnitř objektu/ ve složení: Sklo 4 mm – distanční rámeček 16 mm – BEZPEČNOSTNÍ SKLO 33.1 XN + ARGON-U=1,1 Výplň spodní části dveří do výšky cca 450 mm bude provedena plnou neprůhlednou výplní ve složení: AL.PLECH min. tl. 1 mm – PUR výplň 40 mm – AL.PLECH min. tl.1 mm</p> <p>Prosklené dveře musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 – 1600 mm /od čisté podlahy/, kontrastně označeny proti pozadí výrazným pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm a vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.</p> <p>Součástí cenové nabídky bude: Demontáž a likvidace stávající konstrukce Zednické zapravení po montáži nové konstrukce Zapojení nového samozamykacího elektromechanického zámku se stávajícím systémem.</p> <p>Pohled z venku a stávající stav dveří viz. Příloha č. 1</p> <p>Konzultace se zadavatelem je možná v pracovní dny od 8:00-14:00 hod., po telefonické domluvě, v budově školy na adrese Janáčkovo náměstí 17, Krnov.</p> |
| Cena (včetně DPH): | <p>Maximální cena realizace výměny vchodových dveří – NEUVEDENA. Splatnost do 14 dnů od předání stavebních prací bez vad a nedodělků. Celkovou cenu realizace výměny vchodových dveří včetně DPH s položkovým rozpočtem na veškeré práce dle projektu.</p> |
| Lhůta pro dodání (zpracování veřejné zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání veřejné zakázky | <p>Po vyzvání k podpisu smlouvy zadavatelem, které proběhne elektronickou formou (e-mailem), je uchazeč povinen uzavřít smlouvu se zadavatelem do 5 (pěti) kalendářních dnů, nebude-li ujednáno jinak. Uchazeč musí realizovat předmět plnění nejpozději do 21.8.2023 pokud nebude mezi smluvními stranami do tohoto data ujednáno jinak.</p> |
| Požadovaná záruka: | <p>Profily a sklo min. 60 měsíců, kování a elektro součásti min. 24 měsíců.</p> |
| Místo dodání/převzetí nabídky: | <p>Nabídku můžete zaslat e-mailem na adresu handlir@zsjnkrnov.cz, nebo poštou na sídlo zadavatele.</p> |
| Hodnotící kritéria: | <p>Nabídková cena 100 %</p> |


| | |
|---|---|
| Kvalifikační předpoklady: | Dodavatel předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky pro tento druh pojištění. |
| Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny | <p>Nabídka musí být zadavateli podána v českém jazyce a musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Musí být označena kontaktními údaji uchazeče, zabezpečena proti vkládání nebo záměně listů.</p> <p>Nabídka uchazeče se podává elektronicky nebo písemně v uzavřené obálce s názvem veřejné zakázky a označením „Výměna vstupních dveří–Pavilon B –NEOTVÍRAT“</p> <p>Na obálce budou uvedeny kontaktní údaje uchazeče vč. IČ.</p> <p>Obsah nabídky: Nabídka musí být členěna do samostatných částí řazených za sebou a označených shodně s následujícími pokyny:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Krycí list nabídky.2. Návrh smlouvy na realizaci stavby.3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků dodavatele. |
| Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit. | |

V Krnově dne:

| | |
|-------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení: | Mgr. Karel Handlíř |
| E-mail: | handlir@zsjnkrnov.cz |
| Telefon: | 739040461 |

Příloha č. 1

POHLED Z VENKU:

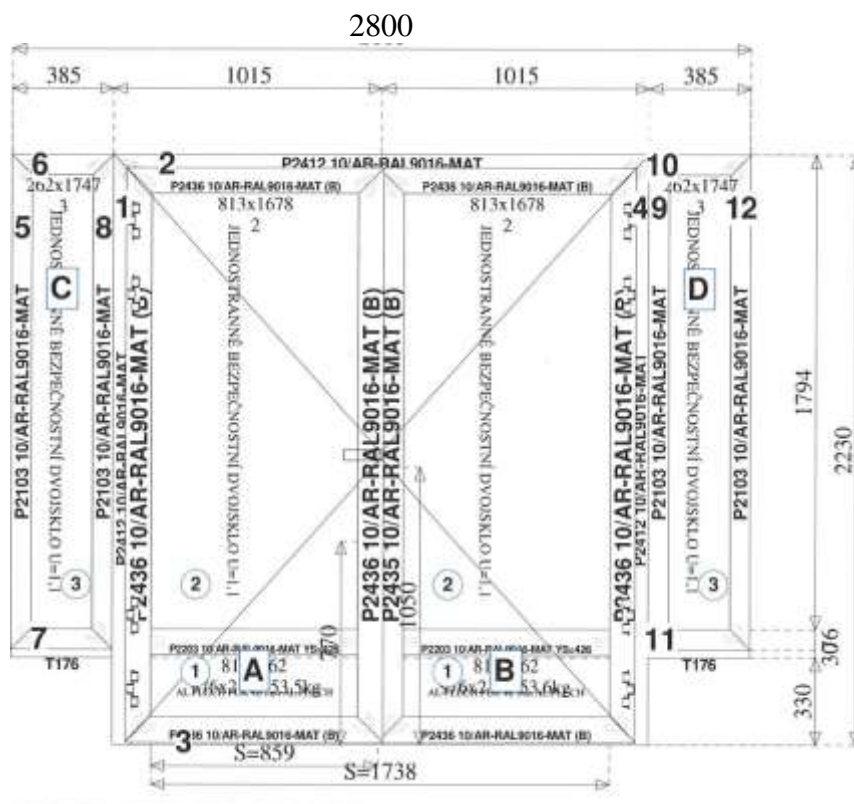

STÁVAJÍCÍ STAV DVEŘÍ:

